


# Karta techniczna

## Zestaw zabawowy PZ 309

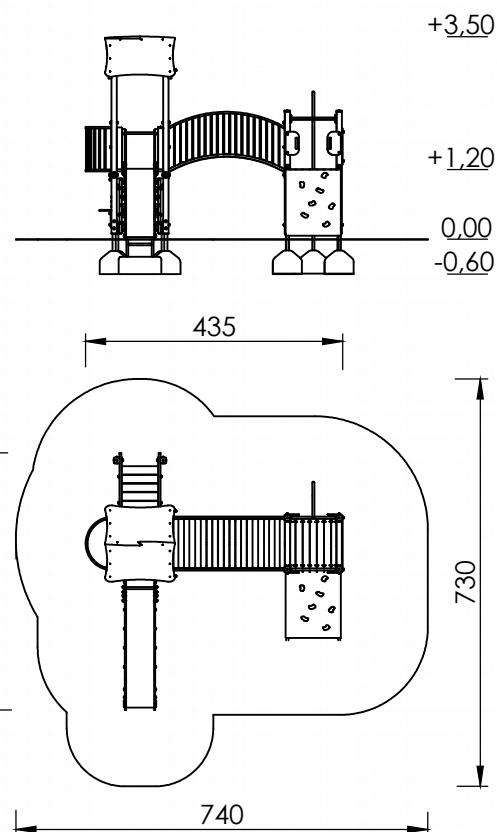

### Skład zestawu:

1. Wieża z dachem dwuspadowym z podestem na wys. 120 cm - 1 szt.
2. Wieża bez dachu z podestem na wys. 120 cm - 1 szt.
3. Ścianka wspinaczkowa skośna pod kątem 45 , na podest wys. 120 cm - 1 szt.
4. Rura strażacka - 1 szt.
5. Zjeżdżalnia, h=120 cm - 1 szt.
6. Mostek metalowy wypukły - 1 szt.
7. Schody na podest wys. 120cm - 1 szt.
8. Balkonik - 1 szt.
9. Element edukacyjny Sklepik - 1 szt.

Przedział wiekowy: 3-12 lat

Strefa bezpieczeństwa: 740x730 cm

Powierzchnia strefy  
Bezpieczeństwa: 41,9m<sup>2</sup>

Wysokość swobodnego upadku: 145 cm

### Zastosowane materiały:

- słupy nośne urządzenia wykonane z wysokiej jakości drewna sosnowego ciętego krzyżowo - bezrdzeniowego, lub klejonego warstwowo o przekroju 90 x 90 mm, impregnowane impregnatem do drewna i dwukrotnie malowane lakierobejcą Bondex
- podesty wykonane z desek o przekroju 35 mm impregnowanych ciśnieniowo
- konstrukcja dachu wykonana z drewna, pokrycie z płyty HDPE gr.9mm
- schody wykonane z drewna impregnowanego ciśnieniowo; trepy 35 mm ze strukturą antypoślizgową
- zabezpieczenia –bariery wykonane z płyty HDPE o gr. 15 mm
- boki zjeżdżalni wykonane z płyty HDPE o gr. 19 mm, ślizg z blachy nierdzewnej kwasoodpornej o gr. 2mm
- ścianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki wodoodpornej gr. 15 mm, na konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo, kamienie do wspinaczki wykonane z żywicy, mocowane za pomocą ocynkowanych śrub uniemożliwiających kradzież
- balkonik stalowy malowany proszkowo z podkładem cynkowym, podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej
- mostek wypukły stalowy, malowany proszkowo z podkładem cynkowym, podłoga wykonana z desek impregnowanych ciśnieniowo o zróżnicowanej grubości, montowane na przemian
- rura strażacka malowana proszkowo z podkładem cynkowym, rura Ø 34 mm
- drążki poziome zabezpieczające wykonane ze stali nierdzewnej
- uchwyty malowane proszkowo z podkładem cynkowym
- element edukacyjny „sklepik” wykonany z płyt HDPE, konstrukcja stalowa malowana proszkowo z podkładem cynkowym
- elementy łączące; śruby utwardzone ocynkowane, nakrętki samokontrujące zakryte kolorowymi nasadkami z tworzywa sztucznego
- czola słupów zabezpieczone deklami z kolorowego tworzywa sztucznego

### Montaż:

Zestaw zamontowany w gruncie przy użyciu stalowych kotew ocynkowanych ogniowo.  
Fundamenty wykonywane z betonu klasy B-25.