


# Karta techniczna

## Zestaw zabawowy PZ 316/3 T



### Skład zestawu:

1. Wieża z dachem dwuspadowym z podestem na wys. 120 cm - 2 szt.
2. Wieża bez dachu z podestem na wys. 90 cm - 1 szt.
3. Ścianka wspinaczkowa skośna na podest wys. 90 cm - 1 szt.
4. Trap wejściowy łukowy z liną na podest wys. 120 cm - 1 szt.
5. Zjeżdżalnia, h=120 cm - 1 szt.
6. Pomost ruchomy - 1 szt.
7. Mostek metalowy pochyły - 1 szt.
8. Balkonik - 1 szt.

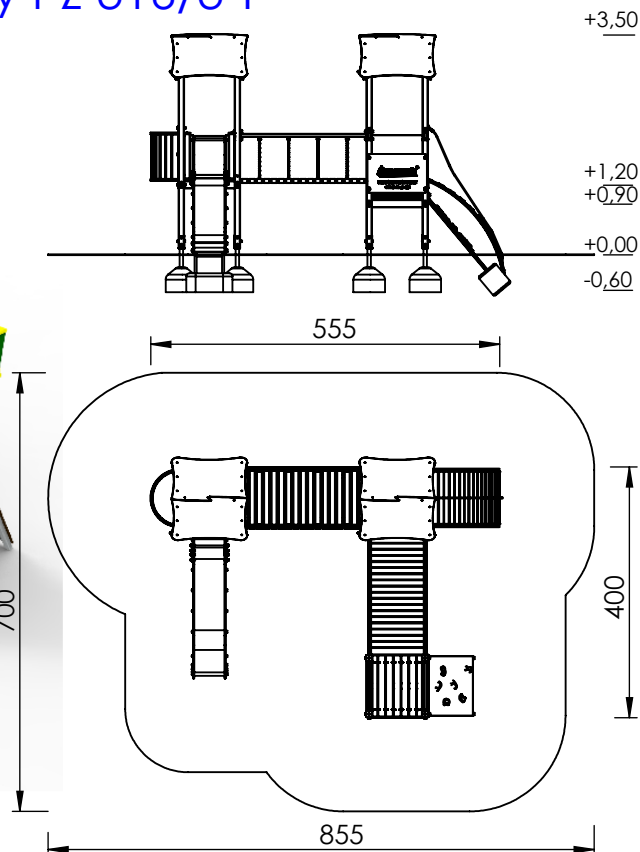

Przedział wiekowy: 6-12 lat

Strefa bezpieczeństwa: 700x855 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 50,5 m<sup>2</sup>

Wysokość swobodnego upadku: 145 cm

### Zastosowane materiały:

- słupy nośne urządzenia wykonane z wysokiej jakości drewna sosnowego z cięcia krzyżowego - bezrdzeniowego, lub klejonego warstwowo o przekroju 90 x 90 mm, impregnowane impregnatem do drewna i dwukrotnie malowane lakierobejcą Bondex
- podesty wykonane z desek o przekroju 35 mm impregnowanych ciśnieniowo
- konstrukcja dachu wykonana z drewna, pokrycie z płyty HDPE gr.10 mm
- zabezpieczenia –bariery wykonane z płyty HDPE o gr. 15 mm
- boki zjeżdżalni wykonane z płyty HDPE o gr. 19 mm, ślizg z blachy nierdzewnej kwasoodpornej o gr. 2mm
- pomost ruchomy - poręcze wykonane z profilu stalowego 40x60 mm, malowanego proszkowo z podkładem cynkowym, podłoga z desek impregnowanych ciśnieniowo, zawieszona na łańcuchach nierdzewnych wąskoogniwkowych,
- mostek pochyły stalowy malowany proszkowo z podkładem cynkowym, podłoga wykonana z desek impregnowanych ciśnieniowo o zróżnicowanej grubości montowane na przemian
- balkonik stalowy malowany proszkowo z podkładem cynkowym, podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej
- trap wejściowy łukowy z liną propylenową, z profilu zimnogiętego, malowany proszkowo z podkładem cynkowym, podłoga z desek impregnowanych ciśnieniowo o zróżnicowanej grubości, montowane na przemian
- drążki poziome zabezpieczające, wykonane ze stali nierdzewnej
- uchwyty malowane proszkowo z podkładem cynkowym
- elementy łączące; śruby utwardzone ocynkowane, nakrętki samokontrujące ukryte kolorowymi nasadkami z tworzywa sztucznego
- czoła słupów zabezpieczone deklami z kolorowego tworzywa sztucznego

### Montaż:

Zestaw zamontowany w gruncie przy użyciu stalowych kotew ocynkowanych ogniowo.  
Fundamenty wykonywane z betonu klasy B-25.



PLACE ZABAW  
Podzamcze, ul. Źródłana 14  
26-065 Piekoszów

Tel. 041 306 24 92  
Kom. 0504-064-520  
info@drewnograd.pl  
www.drewnograd.pl