


Karta techniczna

Zestaw zabawowy PZ 309 /4



Skład zestawu:

1. Wieża z dachem dwuspadowym z podestem na wys. 120 cm - 1 szt.
2. Wieża bez dachu z podestem na wys. 120 cm - 1 szt.
3. Ścianka wspinaczkowa skośna pod kątem 45°, na podest wys. 120 cm - 1 szt.
4. Rura strażacka - 1 szt.
5. Zjeżdżalnia, h=120 cm - 1 szt.
6. Pomost z równoważnią - 1 szt.
7. Schody na podest wys. 120cm - 1 szt.
8. Balkonik - 1 szt.
9. Element edukacyjny Sklepik - 1 szt.

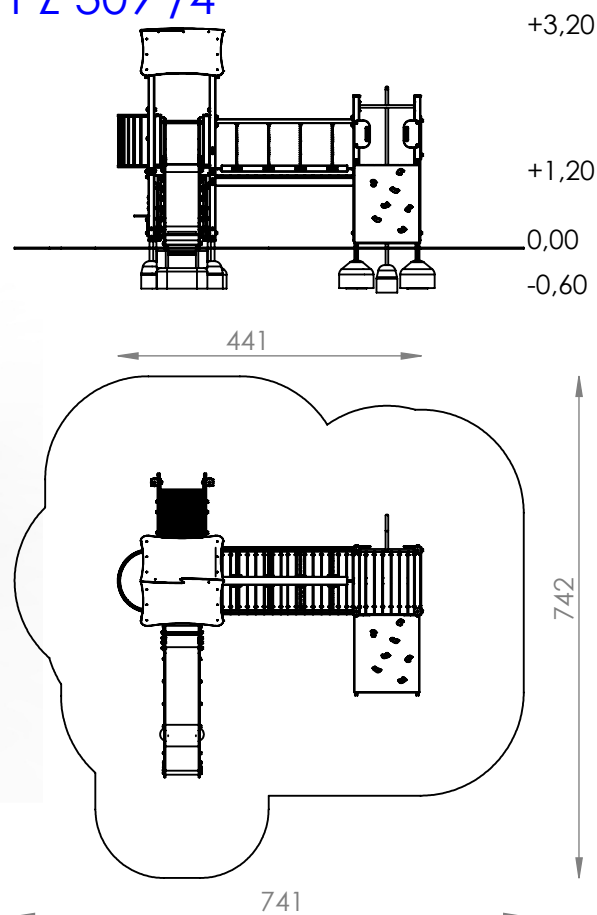

Przedział wiekowy: 3-12 lat

Strefa bezpieczeństwa: 742x741 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 41,9 m²

Wysokość swobodnego upadku: 145 cm

Zastosowane materiały:

- słupy nośne urządzenia wykonane z wysokiej jakości drewna sosnowego ciętego krzyżowo - bezrdzeniowego, lub klejonego warstwowo o przekroju 90 x 90 mm, impregnowane impregnatem do drewna i dwukrotnie malowane lakierobejcą Bondex
- podesty wykonane z desek o przekroju 35 mm impregnowanych ciśnieniowo
- konstrukcja dachu wykonana z drewna, pokrycie z płyty HDPE gr.9mm
- schody wykonane z drewna impregnowanego ciśnieniowo; trepy 35 mm ze strukturą antypoślizgową
- zabezpieczenia -bariery wykonane z płyty HDPE o gr. 15 mm
- boki zjeżdżalni wykonane z płyty HDPE o gr. 19 mm, ślizg z blachy nierdzewnej kwasoodpornej o gr. 2mm
- ścianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki wodoodpornej gr. 15 mm, na konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo, kamienie do wspinaczki wykonane z żywicy, mocowane za pomocą ocynkowanych śrub uniemożliwiających kradzież
- balkonik stalowy malowany proszkowo z podkładem cynkowym, podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej
- rura strażacka malowana proszkowo z podkładem cynkowym, rura Ø 34 mm
- drążki poziome zabezpieczające wykonane ze stali nierdzewnej
- uchwyty malowane proszkowo z podkładem cynkowym
- element edukacyjny „sklepik” wykonany z płyt HDPE, konstrukcja stalowa malowana proszkowo z podkładem cynkowym
- elementy łączące; śruby utwardzone ocynkowane, nakrętki samokontrujące zakryte kolorowymi nasadkami z tworzywa sztucznego
- czola słupów zabezpieczone deklami z kolorowego tworzywa sztucznego

Montaż:

Zestaw zamontowany w gruncie przy użyciu stalowych kotew ocynkowanych ogniowo.
Fundamenty wykonywane z betonu klasy B-25.