


Profil aluminiowy
okrągły
∅89 mm


Karta techniczna
Zestaw zabawowy PZA R1070



Skład zestawu:

1. Wieża z podestem kwadratowym bez dachu - 1 szt.
2. Wieża z podestem trójkątnym z dachem - 2 szt.
3. Zjeżdżalnia rurkowa h=120 -1 szt.
4. Zjeżdżalnia h=150 cm - 1 szt.
5. Mostek linowy skośny - 1 szt.
6. Mostek łukowy - 1 szt.
7. Rura strażacka ze stopniami- 1 szt.
8. Panel edukacyjny - 1 szt.

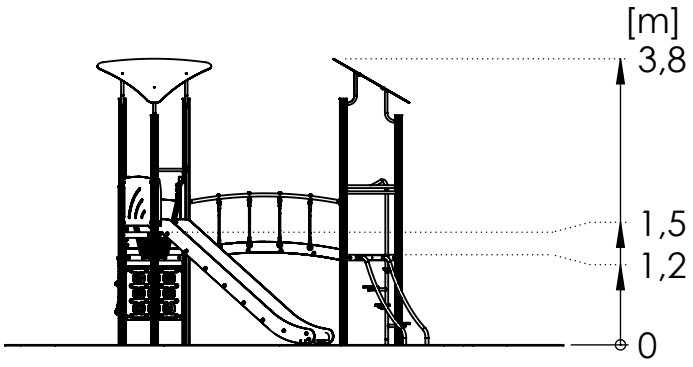

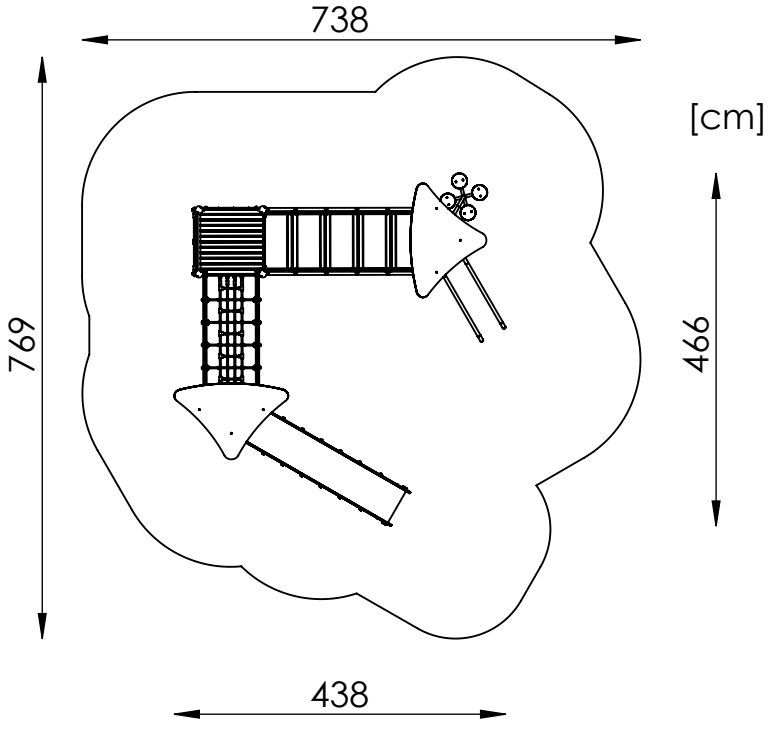

Przedział wiekowy: 5+

Strefa bezpieczeństwa: 738 cm x 769 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 43,8 m^2

Wysokość swobodnego upadku: 150 cm

Dostępność części zamiennych: TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1,
PE-EN 1176-3: TAK

DREWNOGRÓD®
P.P.H.U. Drewnogród Robert Lis
POLAND, 26-065 Piekoszów
Podzamcze, ul. Źródlana 14
Tel. 041 306 33 33
info@drewnogrod.pl
www.drewnogrod.pl

Montaż:

Zestaw zamontowany w gruncie.
Fundamenty wykonywane z betonu klasy C20/25.

W zestawie zawierającym ślizg z blachy nierdzewnej należy zwrócić uwagę na usytuowanie go względem stron świata z uwagi na nagrzewanie przez słońce.
Nie powinno się montować zjeżdżalni skierowanej w stronę południową.

Dopuszczalne nawierzchnie amortyzujące upadek oraz ich minimalne grubości

Materiał [a]	Opis [mm]	Minimalna grubość [b] [cm]	Maksymalna wys. swobodnego upadku [cm]
darń / gleba		-	≤ 100 [d]
Kora	wielkość ziarna 20-80	20	≤ 200
		30	≤ 300
Wióry	wielkość ziarna od 5 do 30	20	≤ 200
		30	≤ 300
Piasek lub żwir [c]	wielkość ziarna od 0,25 do 8	20	≤ 200
		30	≤ 300
Inne materiały	zgodnie z kryterium urazu głowy HIC (patrz EN 1177)		krytyczna wys. upadku wg badania

[a] Materiały odpowiednie do stosowania na placach zabaw dla dzieci
[b] W przypadku materiału sypkiego niezwiązanego dodać 10 cm do głębokości minimalnej, aby zrekompensować przemieszczanie (patrz 4.2.8.5.1 PN EN 1176-1 2017-12).
[c] Bez cząstek pyłowych i iłowych. Wielkość cząstek można określić za pomocą badania sitowego wg EN 933-1.
[d] Patrz UWAGA 1 w PN EN 1176-1:2017-12)