
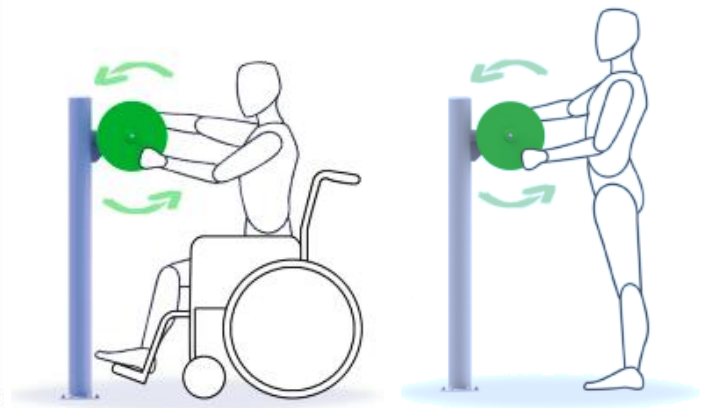
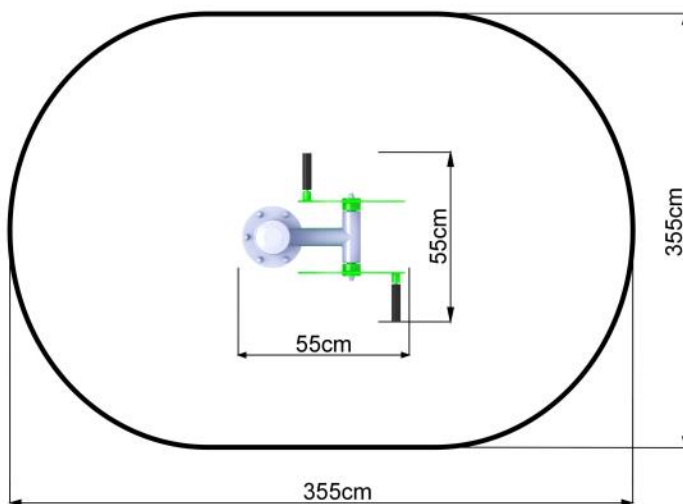


Specyfikacja techniczna:

DŁUGOŚĆ:	550 mm
SZEROKOŚĆ:	550 mm
WYSOKOŚĆ MAX:	1600 mm
WAGA CAŁKOWITA:	31 kg
STREFA BEZPIECZEŃSTWA:	3550 x 3550 mm
GRUPA WIEKOWA:	Młodzież i dorośli
WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU:	0 mm
ZGODNOŚĆ Z NORMĄ:	PN-EN 16630:2015-06
DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH:	Tak
PRZEZNACZENIE:	Urządzenie integracyjne; Dla osób pow. 140 cm wzrostu; Dopuszczalne obciążenie 150 kg

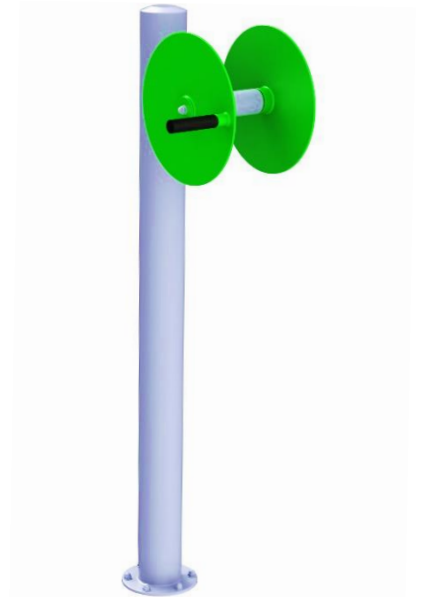

Specyfikacja materiałowa:

Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych 114,3 x 3,6 mm, 88,9 x 3,6 mm. Pozostałe elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 x 3,2 mm, 42,4 x 3,2 mm, 33,7 x 2,9 mm. Zakończenia rur zaślepione.

Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm.

Gumowe części amortyzujące mocowane do ramy urządzenia za pomocą ocynkowanych śrub z gwintem metrycznym. Śruby i nakrętki z maskownicami, ocynkowane, zabezpieczone przed odkręcaniem. Śruby zamkowe do stopnic i siedzisk ze stali nierdzewnej. Łożyska typu zamkniętego, bezobsługowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne - urządzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo-ściernej, a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Specyfikacja wg PN-EN 16630:2015-06:

Produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej: dowolna.

Urządzenie spełnia wymagania normy PN-EN 16630:2015-06 potwierdzone certyfikatem.