


Karta techniczna



Zestaw zabawowy PZA R10700

Profil aluminiowy
okrągły
Ø89 mm

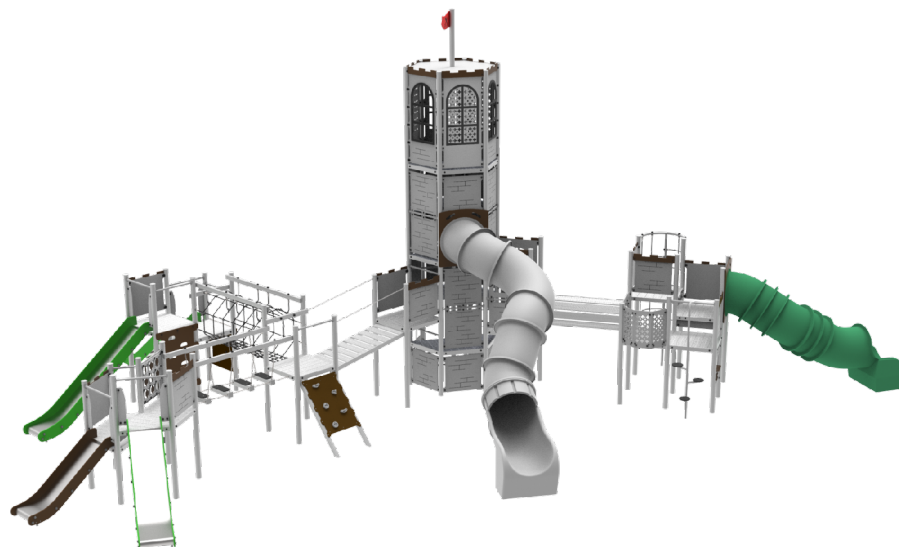

Skład zestawu:

1. Wieża z podestem sześciokątnym z dachem - 1 szt.
2. Wieża z podestem sześciokątnym bez dachu - 1 szt.
3. Wieża z podestem kwadratowym bez dachu - 9 szt.
4. Zjeżdżalnia h=150 cm - 1 szt.
5. Zjeżdżalnia h=120 cm - 2 szt.
6. Zjeżdżalnia h=90 cm - 1 szt.
7. Zjeżdżalnia tubowa h=150 cm - 1 szt.
8. Zjeżdżalnia tubowa h=250 cm - 1 szt.
9. Mostek linowy tunelowy - 1 szt.
10. Mostek pomost - 1 szt.
11. Mostek ruchomy - 1 szt.
12. Mostek tunelowy - 1 szt.
13. Ścianka wspinaczkowa z kamieniami- 2 szt.
14. Ścianka wspinaczkowa z otworami - 2 szt.
15. Rura strażacka ze stopniami - 1 szt.
16. Wejście linowe pionowe - 2 szt.
17. Drabinka - 2 szt.
18. Balkonik z perforacją - 1 szt.
19. Panel edukacyjny "Kółko i krzyżyk"- 1 szt.
20. Panel edukacyjny "Sklepik"- 1 szt.
21. Panele boczne z krenelażami, okienkami, frezowanymi ceglami - 26 szt.
22. Panel bramy wejściowej -1 szt.
23. Panele boczne wysokie z oknami z perforacją - 3 szt.
24. Panele boczne wysokie z oknami z poliwęglanu - 3 szt.

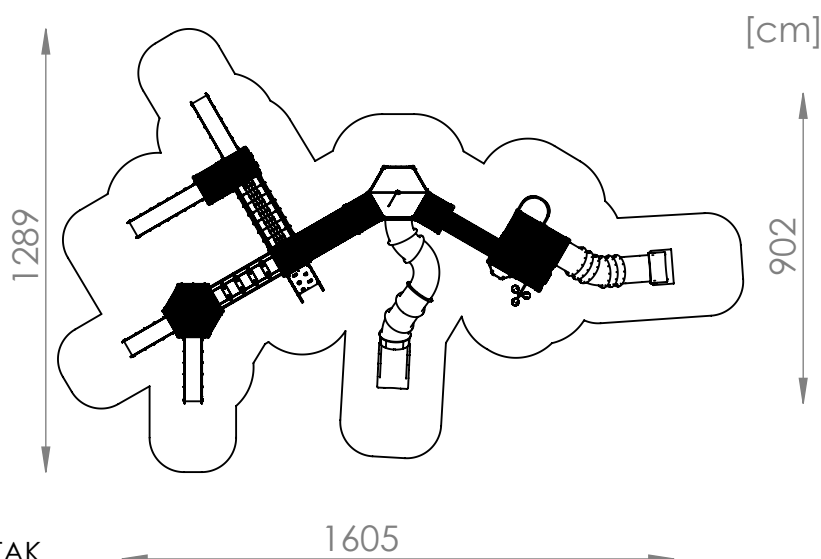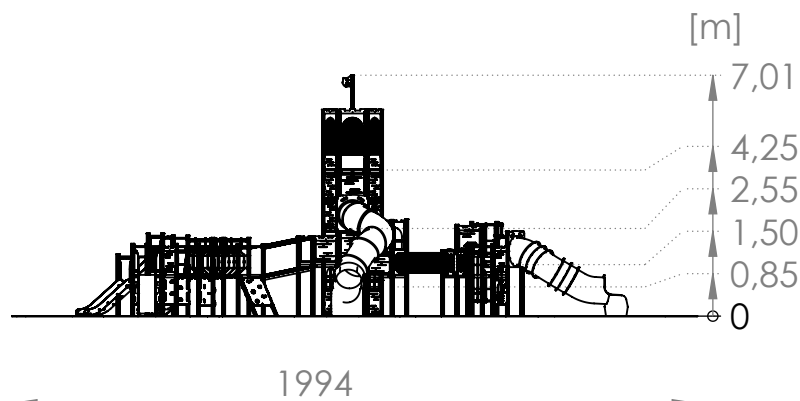

Przedział wiekowy: 5+

Strefa bezpieczeństwa: 902 cm x 1605 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 133,2 m²

Wysokość swobodnego upadku: 150 cm

Dostępność części zamiennych: TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1, PE-EN 1176-3: TAK

Montaż:

Zestaw zamontowany w gruncie.
Fundamenty wykonywane z betonu klasy C20/25.

W zestawie zawierającym ślizg z blachy nierdzewnej należy zwrócić uwagę na usytuowanie go względem stron świata z uwagi na nagrzewanie przez słońce.
Nie powinno się montować zjeżdżalni skierowanej w stronę południową.

Dopuszczalne nawierzchnie amortyzujące upadek oraz ich minimalne grubości

Materiał ^a	Opis [mm]	Minimalna grubość ^b [cm]	Maksymalna wys. swobodnego upadku [cm]
darń / gleba		-	≤ 100 ^d
Kora	wielkość ziarna 20-80	20	≤ 200
		30	≤ 300
Wióry	wielkość ziarna od 5 do 30	20	≤ 200
		30	≤ 300
Piasek lub żwir ^c	wielkość ziarna od 0,25 do 8	20	≤ 200
		30	≤ 300
Inne materiały	zgodnie z kryterium urazu głowy HIC (patrz EN 1177)		krytyczna wys. upadku wg badania

^a Materiały odpowiednie do stosowania na placach zabaw dla dzieci

^b W przypadku materiału sypkiego niezwiązanego dodać 10 cm do głębokości minimalnej, aby zrekompensować przemieszczanie (patrz 4.2.8.5.1 PN EN 1176-1 2017-12).

^c Bez cząstek pyłowych i ilowych. Wielkość cząstek można określić za pomocą badania sitowego wg EN 933-1.

^d Patrz UWAGA 1 w PN EN 1176-1:2017-12)

