



Profil aluminiowy
okrągły
Ø89 mm



Karta techniczna

Zestaw zabawowy PZA R1262



Skład zestawu:

1. Wieża sześciokątna z dachem - 1 szt.
2. Wieża z podestem kwadratowym z dachem - 3 szt.
3. Wieża z podestem kwadratowym bez dachu - 3 szt.
4. Zjeżdżalnia h=180 cm - 2 szt.
5. Zjeżdżalnia Rurkowa h=150 cm - 2 szt.
6. Mostek Równoważnia - 1 szt.
7. Mostek łukowy Skośny - 1 szt.
8. Mostek Linowy - 3 szt.
9. Wejście Linowe - 1 szt.
10. Tunel Linowy - 1 szt.
11. Przejście Linowe - 1 szt.
12. Rura Strażacka Wąż - 1 szt.
13. Rura Strażacka h=200 cm - 1 szt.
14. Ścianka łukowa z Kamieniami - 1 szt.
15. Ścianka Wspinaczkowa - 1 szt.
16. Ścianka Wspinaczkowa Skośna - 1 szt.
17. Ścianka Wspinaczkowa Linowa - 1 szt.
18. Drabinka - 3 szt.
19. Drabinka Pozioma - 1 szt.

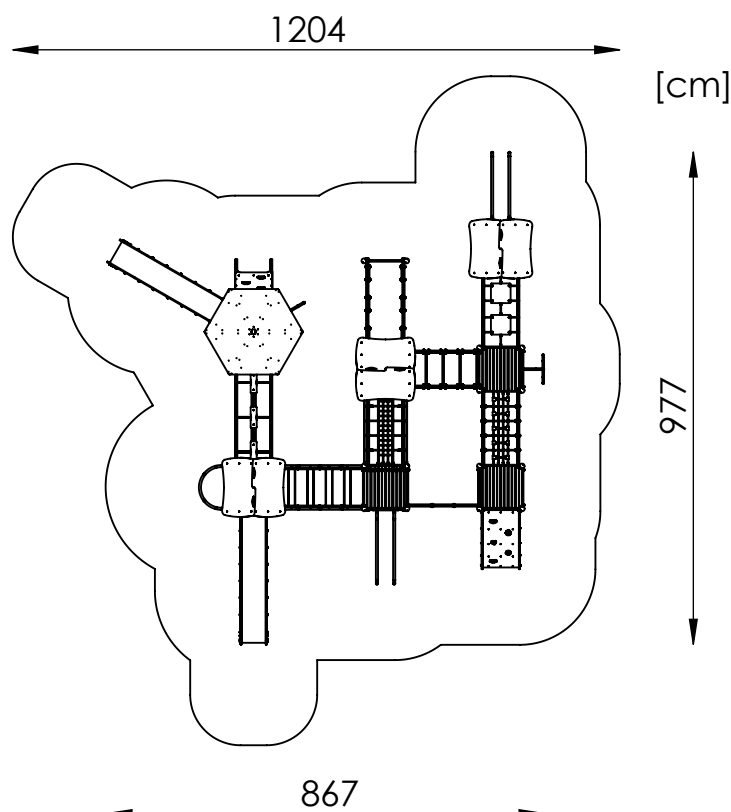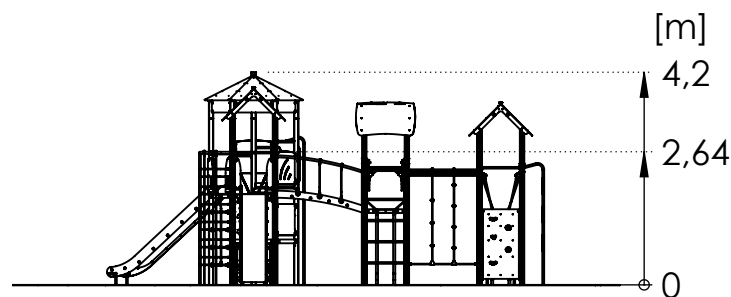

Przedział wiekowy: 5+

Strefa bezpieczeństwa: 1204 cm x 1327 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 102,3 m²

Wysokość swobodnego upadku: 264 cm

Dostępność części zamiennych: TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1,
PE-EN 1176-3: TAK

Montaż:

Zestaw zamontowany w gruncie.
Fundamenty wykonywane z betonu klasy C20/25.

W zestawie zawierającym ślizg z blachy nierdzewnej należy zwrócić uwagę na usytuowanie go względem stron świata z uwagi na nagrzewanie przez słońce.
Nie powinno się montować zjeżdżalni skierowanej w stronę południową.

Renderzy urządzeń mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd może odbiegać od przedstawionego na renderze.

Dopuszczalne nawierzchnie amortyzujące upadek oraz ich minimalne grubości

Materiał ^a	Opis [mm]	Minimalna grubość ^b [cm]	Maksymalna wys. swobodnego upadku [cm]
darń / gleba		-	≤ 100 ^d
Kora	wielkość ziarna 20-80	20	≤ 200
		30	≤ 300
Wióry	wielkość ziarna od 5 do 30	20	≤ 200
		30	≤ 300
Piasek lub żwir ^c	wielkość ziarna od 0,25 do 8	20	≤ 200
		30	≤ 300
Inne materiały	zgodnie z kryterium urazu głowy HIC (patrz EN 1177)		krytyczna wys. upadku wg badania

^a Materiały odpowiednie do stosowania na placach zabaw dla dzieci

^b W przypadku materiału sypkiego niezwiązanego dodać 10 cm do głębokości minimalnej, aby zrekompensować przemieszczanie (patrz 4.2.8.5.1 PN EN 1176-1 2017-12).

^c Bez cząstek pyłowych i ilowych. Wielkość cząstek można określić za pomocą badania sitowego wg EN 933-1.

^d Patrz UWAGA 1 w PN EN 1176-1:2017-12)