




Profil aluminiowy  
okrągły  $\varnothing 89$

# Karta techniczna


## Street Workout PZA R4007




[m]

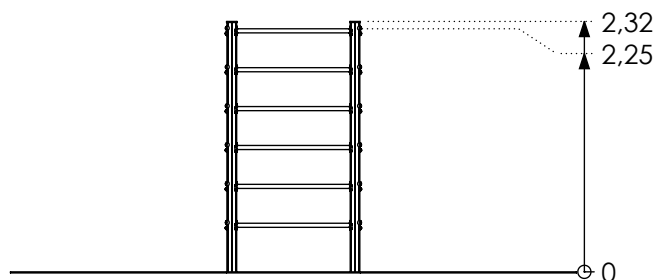

[cm]



Maksymalna waga użytkownika: 140 kg  
Strefa bezpieczeństwa: 410 x 524 cm (18,1 m<sup>2</sup>)  
Wysokość swobodnego upadku: 225 cm  
Masa urządzenia: 38 kg  
Wymiar największego elementu: 296x8,9x8,9 cm  
Produkt zgodny z PN-EN 16630: TAK  
Dostępność części zamiennych: TAK

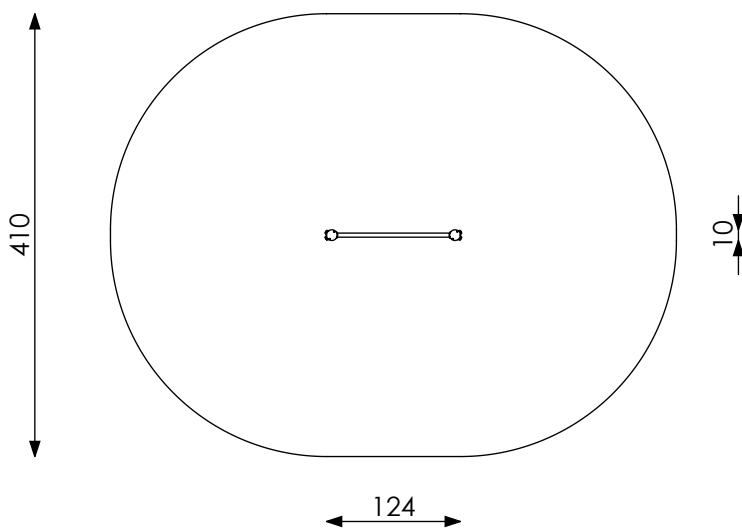

## Montaż:

Zestaw montowany w gruncie.  
Fundamenty wykonywane z betonu klasy C20/25.

## Specyfikacja materiałowa:

- Słupy konstrukcyjne urządzenia wykonane z anodowanych profili aluminiowych o przekroju okrągłym  $\varnothing 89$  mm.
- Drążki o średnicy  $\varnothing 38$ , malowane proszkowo z podkładem cynkowym.
- Czoła słupów zabezpieczone kolorowymi zaślepkami z tworzywa HDPE.
- Elementy złączne: śruby nierdzewne, nakrętki samokontrujące zakryte kolorowymi nasadkami z tworzywa sztucznego.

Rendery urządzeń mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd może odbiegać od przedstawionego na renderze.

### Dopuszczalne nawierzchnie amortyzujące upadek oraz ich minimalne grubości

Materiał	Opis [mm]	Minimalna głębokość [cm]	Maks. wysokość upadku [cm]
Beton/kamień/ nawierzchnie bitumiczne	-	-	$\leq 100$
Warstwa górna gleby	-	-	$\leq 120$
Darń	-	-	$\leq 150$
Kora	Wielkość ziarna od 20 do 80	30	$\leq 200$
		40	$\leq 300$
Wióry	Wielkość ziarna od 5 do 30	30	$\leq 200$
		40	$\leq 300$
Piasek i żwir	Wielkość ziarna od 0,8 do 8	30	$\leq 200$
		40	$\leq 300$
Inne materiały	Według badania HIC		Krytyczna wysokość upadku wg badania