


Karta techniczna

Ławka Parkowa 1

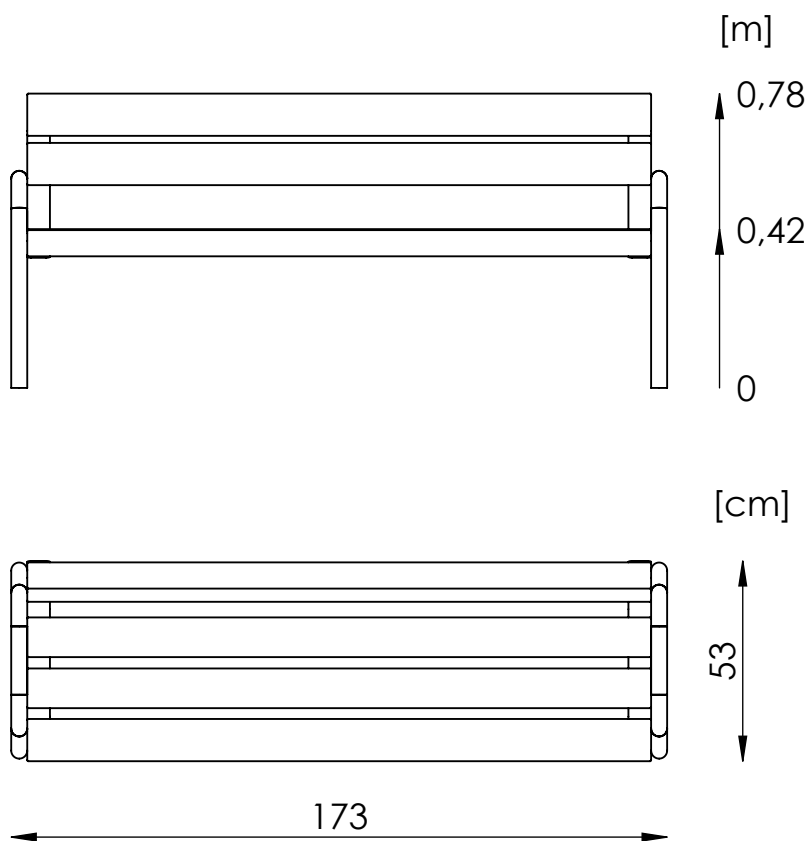

Zastosowane Materiały:

- konstrukcja nóg ławki wykonana z rur stalowych $\varnothing 43$ mm, oraz płaskownika 6x60 mm malowanych proszkowo
- oparcie oraz siedzisko ławki wykonane z desek o przekroju 45 mm, impregnowane ciśnieniowo
- elementy złączne, wkręty utwardzone ocynkowane

Montaż:

Zestaw zamontowany w gruncie przy użyciu stalowych kotew ocynkowanych ogniowo.
Fundamenty wykonywane z betonu klasy B-25.